

# S·P·V

## Bombas Submersíveis TR-30 Trituradora

As Bombas Submersíveis SPVTR-30 foram projetadas e construídas para trabalharem no recalque de águas servidas, sujas, fecais, pluviais e esgoto leve, em residências, prédios, industrias hotéis, hospitais, etc.



# S·P·V

**SPV Hidrotécnica Brasileira Ltda.**

Vendas: Rua Estela, 515, Bloco D, Conj. 141, Ibirapuera Central Park - São Paulo - SP-CEP 04011-002 - Tel: (11) 5572-1511

Fabrica: Rua José Rafaeli, 379 - S. Paulo - SP-CEP 04763-280 - Tel: (11) 5521-7667

Site: [www.spvbomba.com.br](http://www.spvbomba.com.br) e-mail: [Vendas@spvbomba.com.br](mailto:Vendas@spvbomba.com.br) Whatsapp: (11) 9 4776-2067

# S.P.V

## Bombas Submersíveis

# TR-30 Trituradora

### APLICAÇÃO



Bomba Submersível SPV TR-30 para esgoto com sistema de trituração em aço IC-440C.

Projetada para triturar diversos elementos que possam cair no seu tanque como panos, estopas e etc... Seu tamanho reduzido facilita a execução do projeto assim como a sua instalação e manutenção.

Tem baixo nível de ruído e não precisa ser escorvada para sua operação.

Recomendamos o uso do Cesto Para Efluentes (Cod.770972) para uso complementar do equipamento.

Estanqueidade garantida através do selo mecânico em Carbetto de Silício.

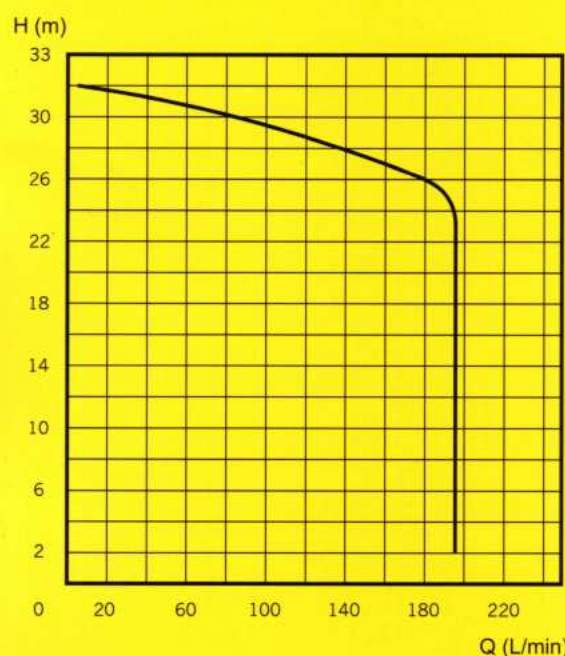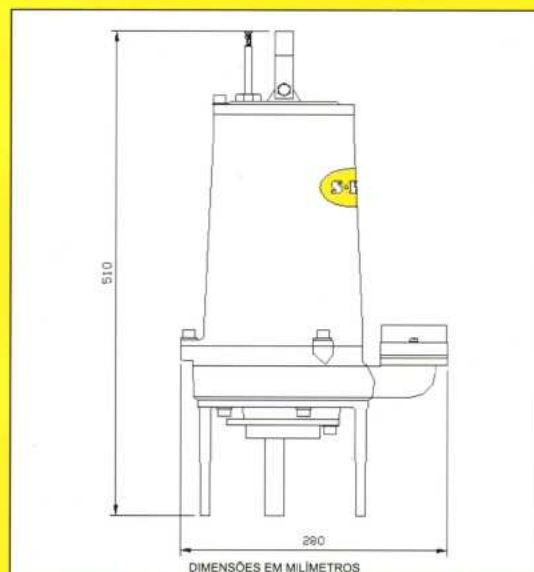

MATERIAIS	
Carcaça do Motor	Ferro Fundido
Voluta	
Placa de Desgaste	
Impulsor	
Triturador	IC-440C
Anel Triturador	
Cabo Elétrico	PVC
Eixo	Aço Inoxidável
Cabo Elétrico	PVC
Selo Mecânico	Carbetto de Silício

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Peso	Kg	38,0
Potência	cv/kw	3,0 / 2,2
Rotação do Motor	rpm	3450
Ciclagem	Hz	60
Voltagem	V	220 / 380 / 440
Amperagem	A	9,0A / 5,2A / 4,5A
Recalque	Ø	2"
Diâmetro do Impulsor	mm	130
Compr.do Cabo	m	10

TABELA DE RECALQUE			
	H [m]	L / min	m <sup>3</sup> /h
Altura Manométrica	5	195	11,7
	10	195	11,7
	15	195	11,7
	20	195	11,7
	25	195	11,7
	30	135	8,1
	32	0	0,0