

Bombas Submersíveis S.P.V

Rapidez
e eficiência
para o seu
projeto.

Linha EG - Esgoto

EG-400/EG-400M

EG-700

EG-750

EG-800

EG-850

EG-1000 D133



Rua José Rafaeli, 379 - Bairro Socorro
Cep 04763-280 - São Paulo - SP

Vendas: Tel: (11) 5572-1511 / WhatsApp: (11) 94071-0574

Manutenção: Tel: (11) 5521-7667 / WhatsApp: (11) 94776-2067

vendas@spvbomba.com.br

spvbomba.com.br



Aplicações e Materiais

APLICAÇÃO

Águas servidas, sujas, fecais.
Esgoto em residências, hotéis, hospitais, indústrias.
Instalação simples e fácil em elevatórias de águas fecais,
nas situações abaixo do nível
da rede de esgoto como subsolos com garagens, banheiros,
saunas, lavanderias, cozinhas, etc.

FUNCIONAMENTO

Pelas suas próprias dimensões, o conjunto ocupa espaços reduzidos,
facilitando a execução de qualquer projeto.
A segurança de funcionamento é total e não requer cuidados maiores.

AUTOMAÇÃO

As bombas da linha EG, poderão ser automatizadas
com o uso de reguladores de nível SPV, modelo RN-770.

MATERIAIS

Carcaça do motor	Voluta	Placa de desgaste	Impulsor (rotor)	Selo mecânico	Eixo	Cabo (padrão)
Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Carbeto de silício	Aço inoxidável	PVC

Tabela de Dados


Modelos	Instalação	Fluido	Potência CV	Rotação RPM	Saída	Tensão V	Corrente A	Comp. do cabo M	Bitola	Dimensões A x L	Peso Kg	Passagem de Sólidos
EG-400	Portátil	Esgoto e Águas servidas	1.0	3450	2" BSP	220 380 440	4,6 2,6 2,3	10	4,0mm ² x 1,0mm ²	348mm x 263mm	17,2	20mm
EG-400 M	Portátil	Esgoto e Águas servidas	1.0	3400	2" BSP	220	7,0	10	3,0mm ² x 1,0mm ²	395mm x 236mm	21,0	20mm
EG-700	Portátil	Esgoto e Efluentes	1.1	1730	3" BSP	220 380 440	4,5 2,6 2,3	10	4,0mm ² x 1,0mm ²	435mm x 300mm	27,0	50mm
EG-750	Portátil	Esgoto e Efluentes	2.35	3400	3" BSP	220 380 440	7,5 4,3 3,75	10	4,0mm ² x 1,0mm ²	455mm x 335mm	28,5	50mm
EG-800	Portátil	Esgoto e Efluentes	3.5	1730	3" BSP	220 380 440	11,0 6,5 5,5	10	4,0mm ² x 1,5mm ²	476mm x 250mm	38,0	50mm
EG-850	Portátil	Esgoto e Efluentes	3.8	3400	3" BSP	220 380 440	11,5 6,7 5,8	10	4,0mm ² x 1,0mm ²	455mm x 335mm	29,0	50mm
EG-1000	Portátil	Esgoto e Efluentes	4.3	3450	3" BSP	220 380 440	13,5 8,0 6,7	10	4,0mm ² x 1,5mm ²	480mm x 335mm	48,5	50mm
EG-1000 D133	Portátil	Esgoto e Efluentes	4.3	3450	3" BSP	220 380 440	13,5 8,0 6,7	10	4,0mm ² x 1,5mm ²	480mm x 335mm	48,5	50mm

**Rapidez e eficiência para o seu projeto.
Equipamentos 100% nacionais.
Garantia certa !**

Tabela de Recalque


H (mca)	Q (m³/h)							
	EG-400	EG-400M	EG-700	EG-750	EG-800	EG-850	EG-1000	EG-1000 D133
0,0								
1,0								
2,0	27,5	28,0	61,1	57,9	78,4	58,7		
3,0	26,6	27,0	56,0	55,3	75,5	56,9		
4,0	25,7	26,0	50,5	52,8	72,5	55,1		
5,0	24,8	25,0	44,6	50,1	69,3	53,2		
6,0	23,8	24,0	38,1	47,4	66,0	51,3		
7,0	22,7	22,9	30,8	44,5	62,4	49,3		
8,0	21,7	21,8	22,3	41,6	58,7	47,2		
9,0	20,6	20,7	11,8	38,6	54,6	45,1		
10,0	19,4	19,5	0,0	35,5	50,2	42,8	61,2	
11,0	18,2	18,2		32,3	45,4	40,5	58,3	
12,0	17,0	16,9		29,0	39,8	38,1	55,3	
13,0	15,7	15,5		25,4	33,2	35,5	52,1	
14,0	14,2	14,0		21,7	24,4	32,8	48,9	
15,0	12,7	12,4		17,8	0,0	30,0	45,4	
16,0	11,1	10,6		13,7		26,9	41,8	
17,0	9,2	8,6		9,2		23,5	38,0	
18,0	7,2	6,4		4,4		19,8	34,0	
19,0	4,7	3,6		0,0		15,7	29,6	
20,0	1,5	0,0				10,7	24,9	
21,0	0,0					4,4	19,7	
22,0						0,0	13,9	36,0
23,0							6,9	32,4
24,0							0,0	27,0
25,0								22,2
26,0								18,0
27,0								14,1
28,0								9,0
29,0								3,9
30,0								0,0
Qmáx	27,5	28,0	61,1	57,9	78,4	58,7	61,2	36,0
Hmáx	20,0	19,0	9,0	18,0	14,0	21,0	23,0	29,0

Gráfico EG-400/EG-400M

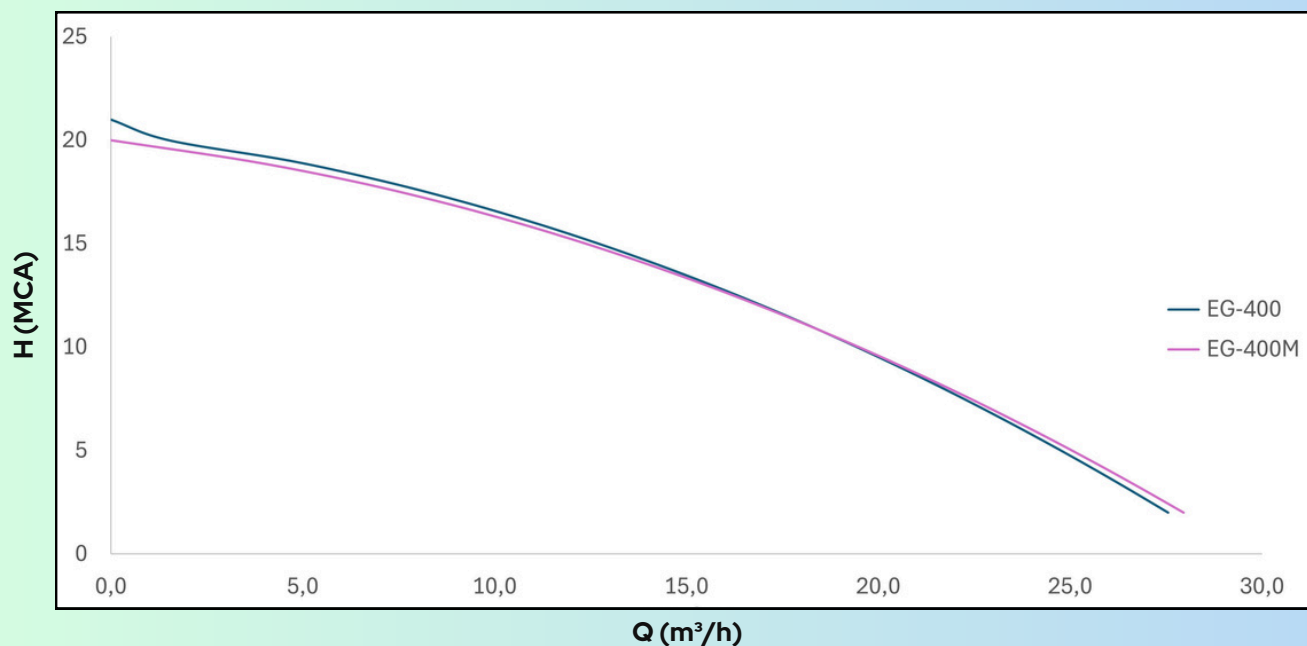


- **Nível máximo de subgrência:**
20m
- **Temperatura máxima de trabalho do fluido:** 40°C
- **Classe de Isolamento:**
Classe H

Gráfico EG-700/EG-750/EG-800/EG-850

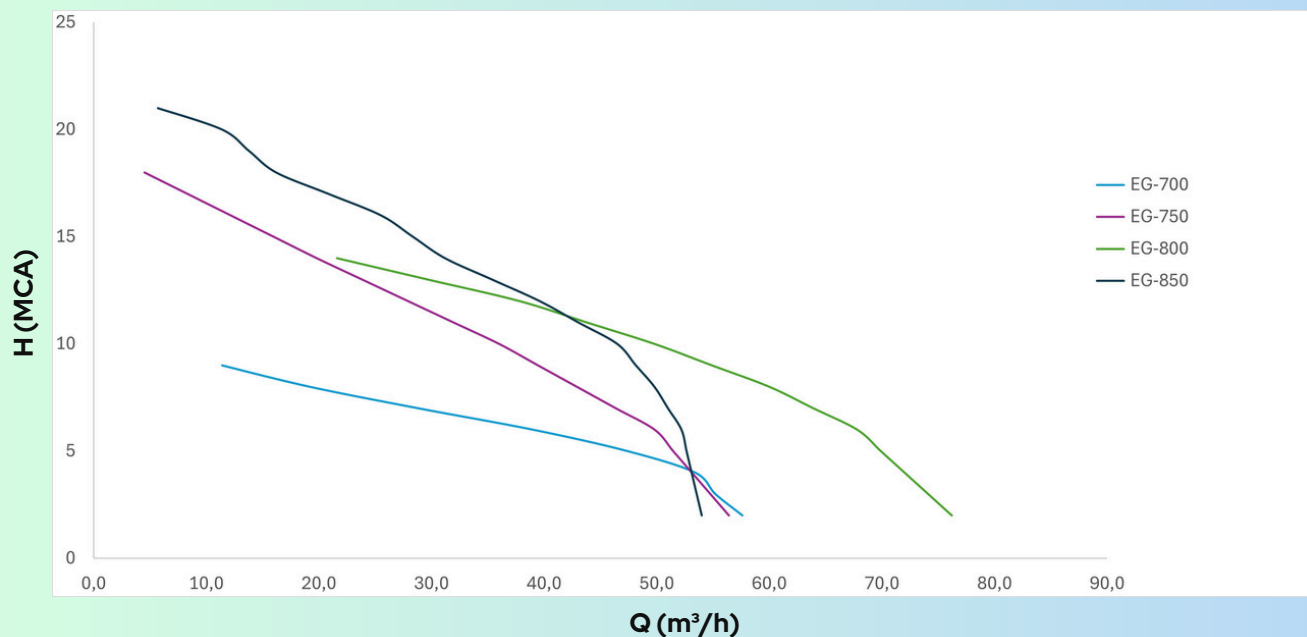

- **Nível máximo de subgrência:**
20m
- **Temperatura máxima de trabalho do fluido:** 40°C
- **Classe de Isolamento:**
Classe H

Gráfico EG-1000/EG-1000 d133

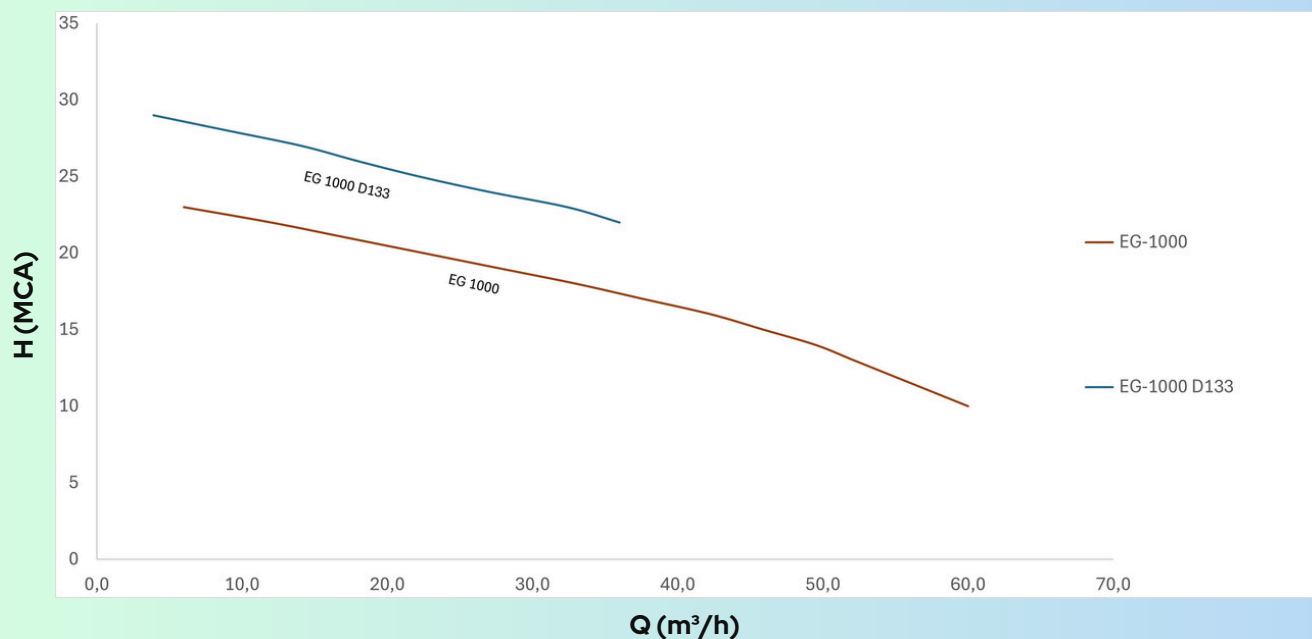

- **Nível máximo de subgrênciã:**
20m
- **Temperatura máxima de trabalho do flúido:** 40°C
- **Classe de Isolamento:**
Classe H

Rua José Rafaeli, 379 - Bairro Socorro
Cep 04763-280 - São Paulo - SP
Vendas: Tel: (11) 5572-1511 / WhatsApp: (11) 94071-0574
Manutenção: Tel: (11) 5521-7667 / WhatsApp: (11) 94776-2067
vendas@spvbomba.com.br
spvbomba.com.br

